

botek[®]

SYSTÈMES DE FORAGE PROFOND
OUTILS EN CARBURE

Foret pilote

Types 153-03, 158-08

Programme de stock



Foret pilote en carbure monobloc

avec lubrification intérieure Type 153-03

Foret pilote en carbure monobloc

avec lubrification intérieure Type 158-08



Foret pilote en carbure monobloc avec lubrification intérieure

Type 153-03

Revêtement: XT
Type queue de serrage: DIN 6535 HA
Angle de pointe: 140°
Affûtage: SA-0174




DC h5	3 x D			N° de commande
	OAL	LCF	DCON h6	
	Longueur totale	Longueur de goujure	Ø de serrage	
2,000	50	12	6	702 004 100
2,500	50	12	6	702 004 101
3,000	62	15	6	702 004 102
3,500	62	17	6	702 004 103
4,000	62	20	6	702 004 104
5,000	62	25	6	702 004 105
6,000	66	28	6	702 004 106
6,500	79	34	8	702 004 107
7,000	79	34	8	702 004 108
8,000	79	41	8	702 004 109
8,500	89	47	10	702 004 110
9,000	89	47	10	702 004 111
10,000	89	47	10	702 004 112
11,000	102	55	12	702 004 113
12,000	102	55	12	702 004 114
12,020	107	60	14	702 004 115
12,500	107	60	14	702 004 116
12,520	107	60	14	702 004 117
12,700	107	60	14	702 004 118
13,000	107	60	14	702 004 119
13,500	107	60	14	702 004 120
14,000	107	60	14	702 004 121
14,020	115	65	16	702 004 122
14,500	115	65	16	702 004 123
15,000	115	65	16	702 004 124
15,020	115	65	16	702 004 125
15,500	115	65	16	702 004 126
16,000	115	65	16	702 004 127
16,020	123	73	18	702 004 128
16,500	123	73	18	702 004 129
17,000	123	73	18	702 004 130
17,500	123	73	18	702 004 131
18,000	123	73	18	702 004 132
18,020	131	79	20	702 004 133
18,500	131	79	20	702 004 134
19,000	131	79	20	702 004 135
19,500	131	79	20	702 004 136
20,000	131	79	20	702 004 137
20,020	131	79	20	702 004 138

Foret pilote en carbure monobloc avec lubrification intérieure

Type 158-08

→ pour foret pilote Type 158

Revêtement: XT
Type queue de serrage: DIN 6535 HA
Angle de pointe: 145°
Affûtage: SA-0544

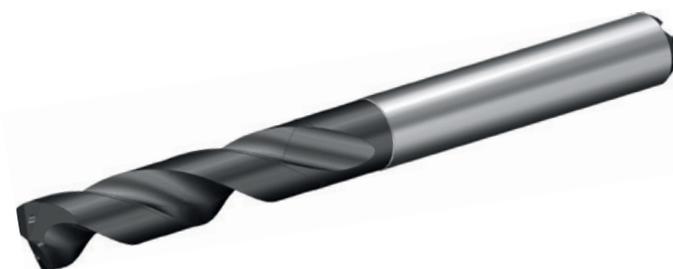

DC h5	3 x D			N° de commande
	OAL	LCF	DCON h6	
	Longueur totale	Longueur de goujure	Ø de serrage	
3,020	62	17	6	702 006 100
4,020	62	23	6	702 006 101
5,020	66	28	6	702 006 102
6,020	79	34	8	702 006 103
6,520	79	34	8	702 006 104
7,020	79	41	8	702 006 105
8,020	89	47	10	702 006 106
8,520	89	47	10	702 006 107
9,020	89	47	10	702 006 108
10,020	102	55	12	702 006 109
11,020	102	55	12	702 006 110
12,020	107	60	14	702 006 111
12,520	107	60	14	702 006 112
12,720	107	60	14	702 006 113
13,020	107	60	14	702 006 114
13,520	107	60	14	702 006 115
14,020	115	60	16	702 006 116

FAX +33 387027580

Demande

Commande (absolument mettre une croix svp.)

N° client: _____	N° de commande: _____
Adresse: _____	Adresse de livraison: _____
_____	_____
Nom: _____	Téléphone: _____

Tâche: Forage dans le plein Avant trou
 Attaque en biais Trouborgne


Matière: Acier GG/GGG AL-Si-Leg _____

Machine: CU Tour/Fraiseuse

Lubrification

Lubrification intérieure Lubrification extérieure pas de lubrification Lubrification minimale

Ø (DC) h5	Longueur (OAL)	Profondeur perçage (mm)	Type de queue de serrage		Revêtement	Quantité	Date de livraison
			Queue de serrage DIN 6535 HA (standard)	Spéciale			

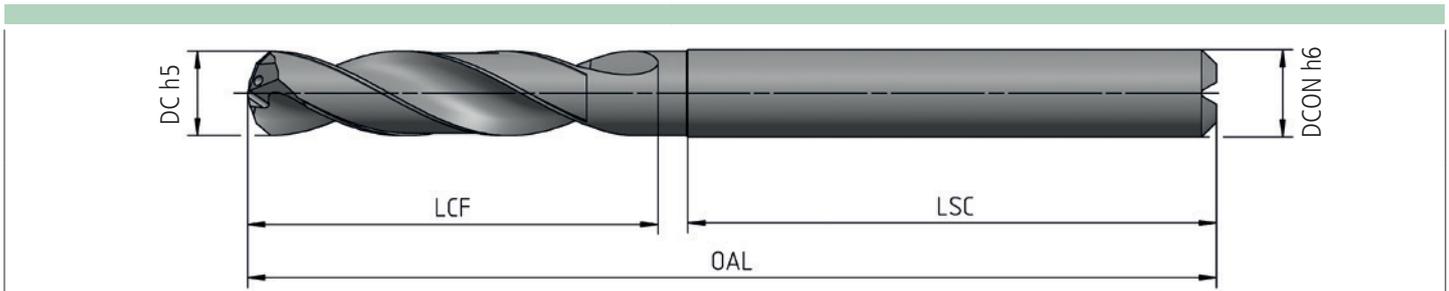

Type 153-03 Type 158-08

Remarques: _____

Type d'expédition: Ciblex Chronopost Enlèvement

Date: _____ Signature: _____

Pour les commandes urgentes un surcoût est demandé suivant le délai et la possibilité, qui vous sera communiqué avant mise en production. Pour les commandes urgentes, la quantité reste limitée.